


## Elos de Sustentação ESM-22

Código: 42040014



- Elo de sustentação para lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 3 ou 4 ramais.
- Aplicável para lingas de corrente de 3 ou 4 ramais
- Conforme normas NBR 15516 e EN818-4
- Elo de sustentação fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e excelente relação custo-benefício
- Fator de segurança 4:1

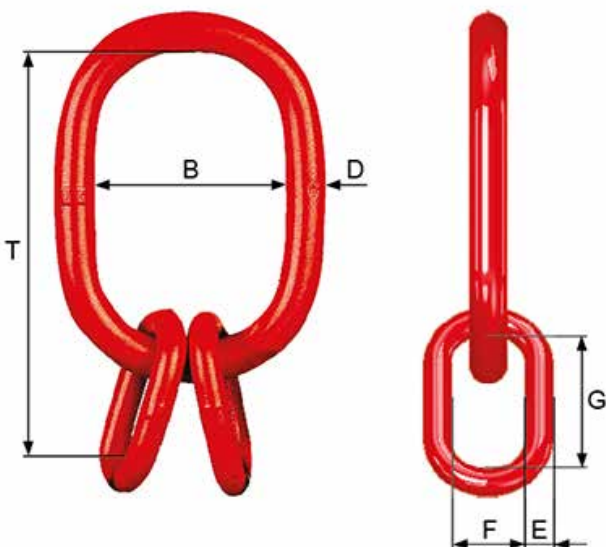

Peso/pç	2,20 kg
CMT(kg) ( $\beta=0-45^\circ$ )	4250 t
CMT(kg) ( $\beta=45-60^\circ$ )	3000 t
T	230 mm
B	90 mm
C	160 mm
$\varnothing D$	22 mm
$\varnothing E$	16 mm
F	35 mm
G	70 mm
Corrente	8

CMT = Carga Máxima de Trabalho (tonelada)