


Elos de Sustentação ESM-26

Código: 42040015



- Elo de sustentação para lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 3 ou 4 ramais.
- Aplicável para lingas de corrente de 3 ou 4 ramais
- Conforme normas NBR 15516 e EN818-4
- Elo de sustentação fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e excelente relação custo-benefício
- Fator de segurança 4:1

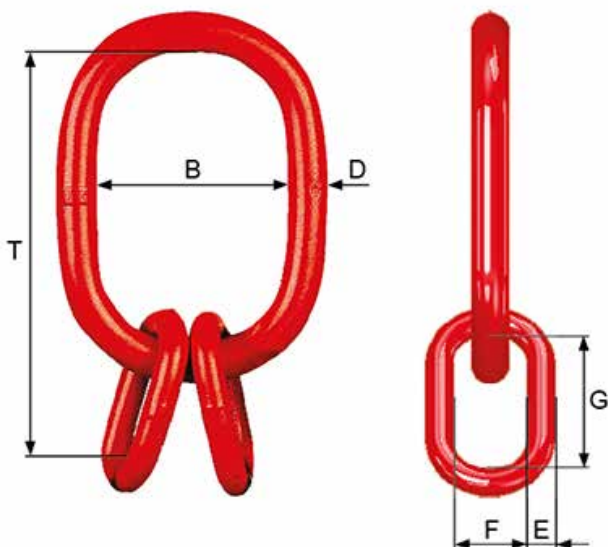

Peso/pç	3,70 kg
CMT(kg) ($\beta=0-45^\circ$)	6700 t
CMT(kg) ($\beta=45-60^\circ$)	4750 t
T	270 mm
B	100 mm
C	180 mm
$\varnothing D$	26 mm
$\varnothing E$	20 mm
F	45 mm
G	90 mm
Corrente	10

CMT = Carga Máxima de Trabalho (tonelada)