


Elos de Sustentação ESM-32

Código: 42040016



- Elo de sustentação para lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 3 ou 4 ramais.
- Aplicável para lingas de corrente de 3 ou 4 ramais
- Conforme normas NBR 15516 e EN818-4
- Elo de sustentação fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e excelente relação custo-benefício
- Fator de segurança 4:1

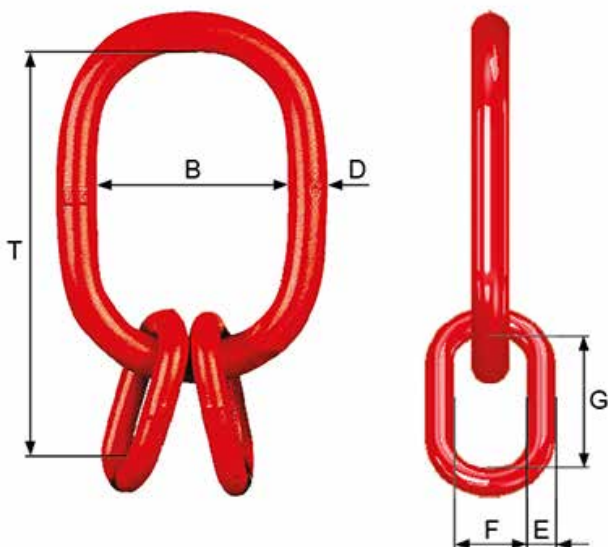

Peso/pc	5,80 kg
CMT(kg) ($\beta=0-45^\circ$)	11200 t
CMT(kg) ($\beta=45-60^\circ$)	8000 t
T	330 mm
B	125 mm
C	230 mm
$\varnothing D$	32 mm
$\varnothing E$	22 mm
F	50 mm
G	100 mm
Corrente	13

CMT = Carga Máxima de Trabalho (tonelada)