


## Elos de Sustentação ESM-56

Código: 42040020



- Elo de sustentação para lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 3 ou 4 ramais.
- Aplicável para lingas de corrente de 3 ou 4 ramais
- Conforme normas NBR 15516 e EN818-4
- Elo de sustentação fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e excelente relação custo-benefício
- Fator de segurança 4:1

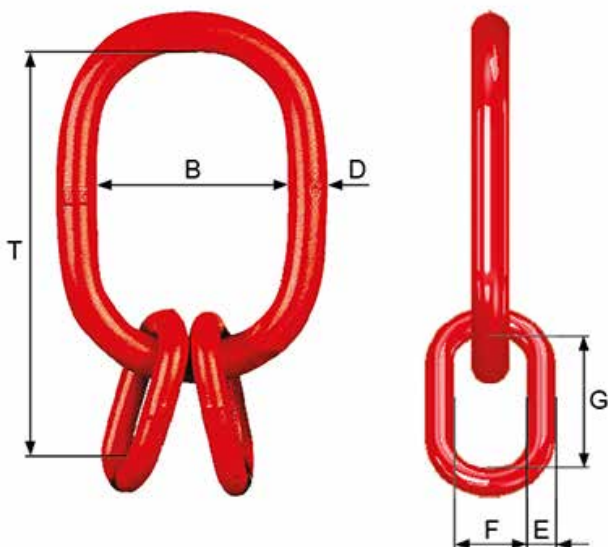

Peso/pç	34,60 kg
CMT(kg) ( $\beta=0-45^\circ$ )	45000 t
CMT(kg) ( $\beta=45-60^\circ$ )	31500 t
T	500 mm
B	200 mm
C	350 mm
$\varnothing D$	56 mm
$\varnothing E$	40 mm
F	90 mm
G	150 mm
Corrente	26

CMT = Carga Máxima de Trabalho (tonelada)