PP-S 0,63t M12

Código: **44040237**

- Projeto patenteado extremamente versátil;
- Giratório e ajustável;
- Giratório 360° e ajustável 230°;
- Conexão universal com todos os meios de içamento: corrente, cinta ou cabo de aço;
- Base aparafusável com rolamentos que garante giro total com eficiência e segurança;
- Ideal para tombamento de cargas.

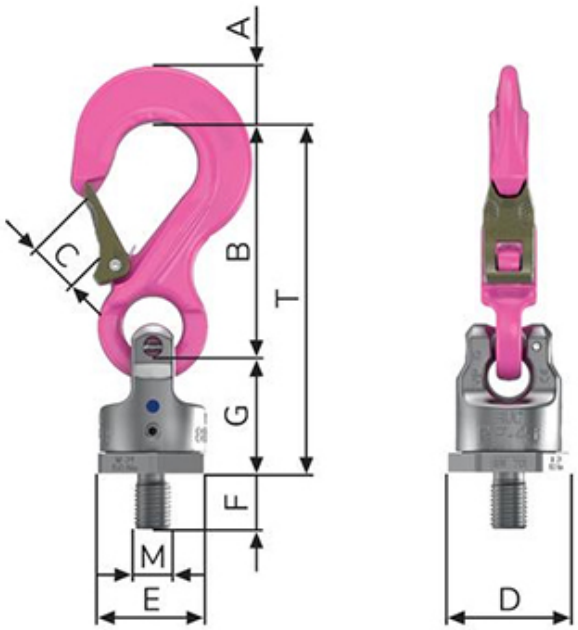

Peso/pç	**0,4 kg**
CTA	**0,63 t**
CTA	**0,63 t**
T	**116 mm**
A	**13 mm**
B	**75 mm**
C	**18 mm**
D	**40 mm**
E	**36 mm**
F	**18 mm**
G	**41 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição