PP-S-4 t-M24

Código: **44040240**

- Projeto patenteado extremamente versátil;
- Giratório e ajustável;
- Giratório 360° e ajustável 230°;
- Conexão universal com todos os meios de içamento: corrente, cinta ou cabo de aço;
- Base aparafusável com rolamentos que garante giro total com eficiência e segurança;
- Ideal para tombamento de cargas.

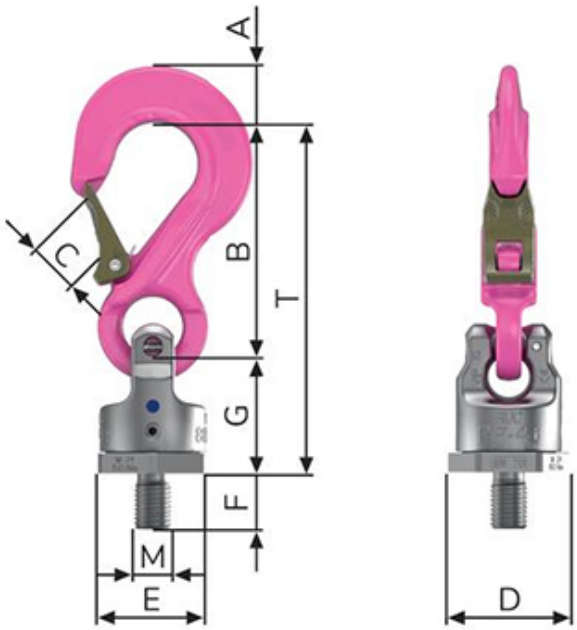

Peso/pç	**3,5 kg**
CTA	**4 t**
CTA	**4 t**
T	**227 mm**
A	**36 mm**
B	**150 mm**
C	**35 mm**
D	**78 mm**
E	**70 mm**
F	**36 mm**
G	**77 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição