PP-S-5 t-M30

Código: **44040241**

- Projeto patenteado extremamente versátil;
- Giratório e ajustável;
- Giratório 360° e ajustável 230°;
- Conexão universal com todos os meios de içamento: corrente, cinta ou cabo de aço;
- Base aparafusável com rolamentos que garante giro total com eficiência e segurança;
- Ideal para tombamento de cargas.

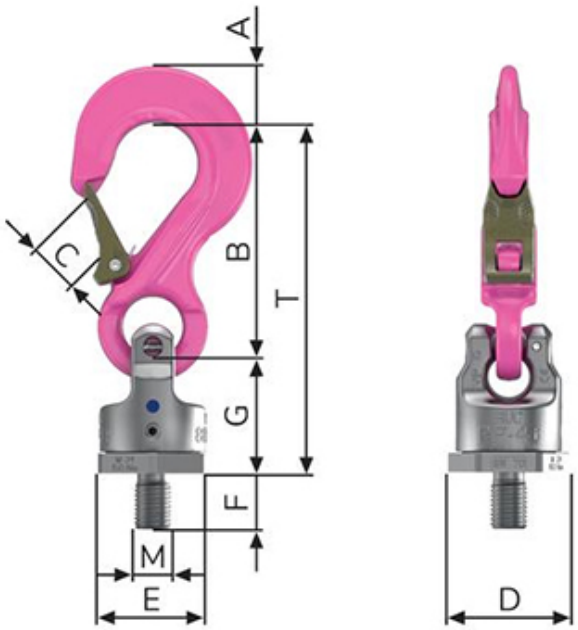

Peso/pç	**7,5 kg**
CTA	**6,7 t**
CTA	**5 t**
T	**267 mm**
A	**37 mm**
B	**174 mm**
C	**40 mm**
D	**95 mm**
E	**85 mm**
F	**45 mm**
G	**93 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição