


VWBG 16(25) t-M64

Código: 44040379



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

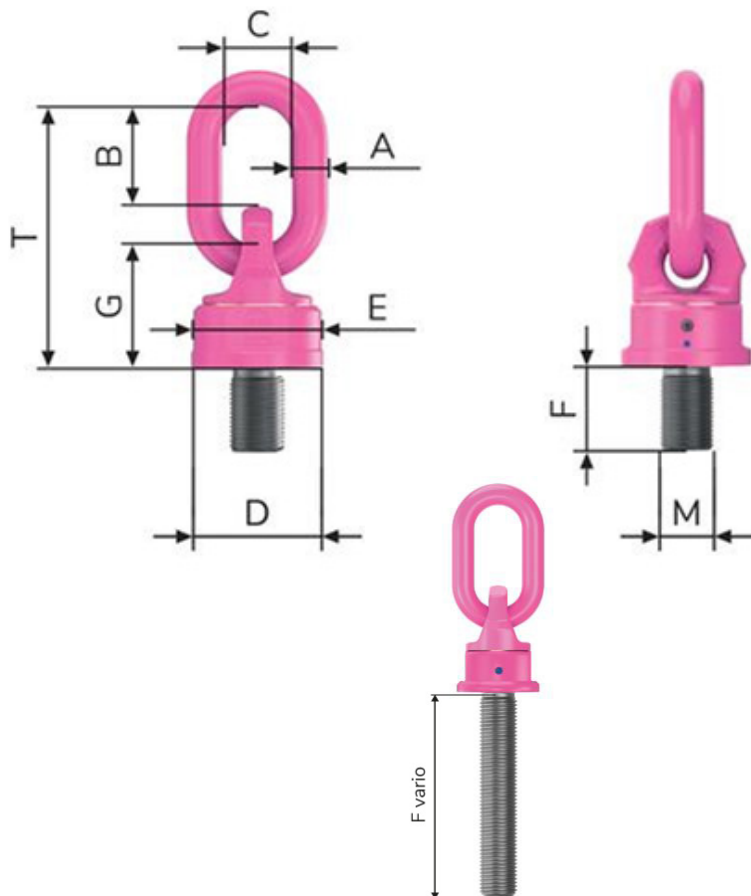

Peso/pç	11,4 kg
CMT	16 t
CMT	25 t
CMT	28 t
T	271 mm
A	32 mm
B	119 mm
C	70 mm
D	120 mm
E	95 mm
F	94 mm
F (vario)	64-300 mm
G	120 mm

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição