PP-S-1.5 t-5/8 – 11UNC

Código: **44041078**

- Projeto patenteado extremamente versátil;
- Giratório e ajustável;
- Giratório 360° e ajustável 230°;
- Conexão universal com todos os meios de içamento: corrente, cinta ou cabo de aço;
- Base aparafusável com rolamentos que garante giro total com eficiência e segurança;
- Ideal para tombamento de cargas.

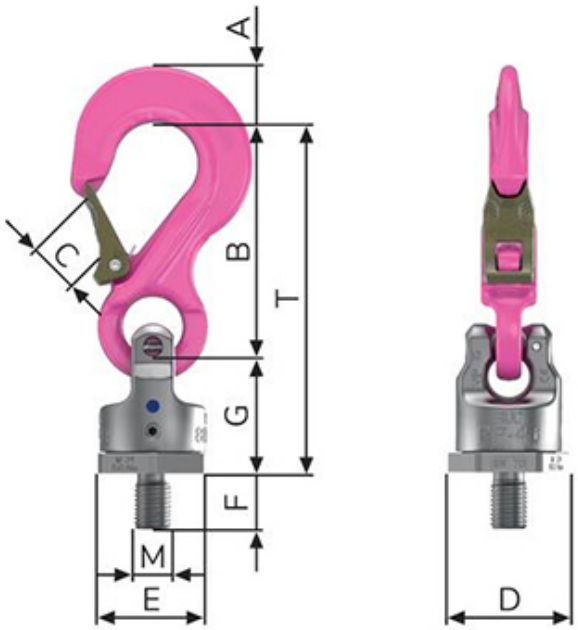

Peso/pç	**0,9 kg**
CTA	**1,5 t**
CTA	**1,5 t**
T	**146 mm**
A	**20 mm**
B	**97 mm**
C	**25 mm**
D	**46 mm**
E	**22 mm**
F	**25 mm**
G	**49 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição