


## VWBG 6(7.5) t-M33

Código: 44041171



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

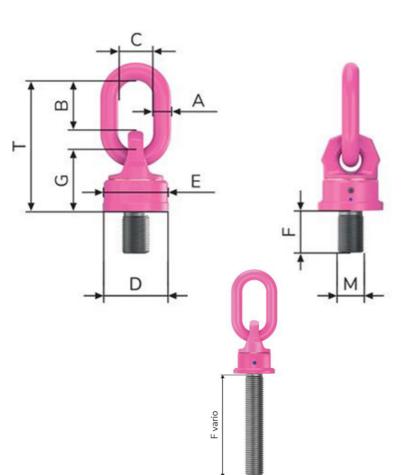

| Peso/pç   | 4,7 kg    |
|-----------|-----------|
| CMT       | 6 t       |
| CMT       | 7,5 t     |
| CMT       | 15 t      |
| т         | 208 mm    |
| A         | 22 mm     |
| В         | 86 mm     |
| С         | 50 mm     |
| D         | 90 mm     |
| E         | 80 mm     |
| F         | 50 mm     |
| F (vario) | 33-330 mm |
| G         | 94 mm     |

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição