


## VWBG-V 1.8-M18

Código: 44041213



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

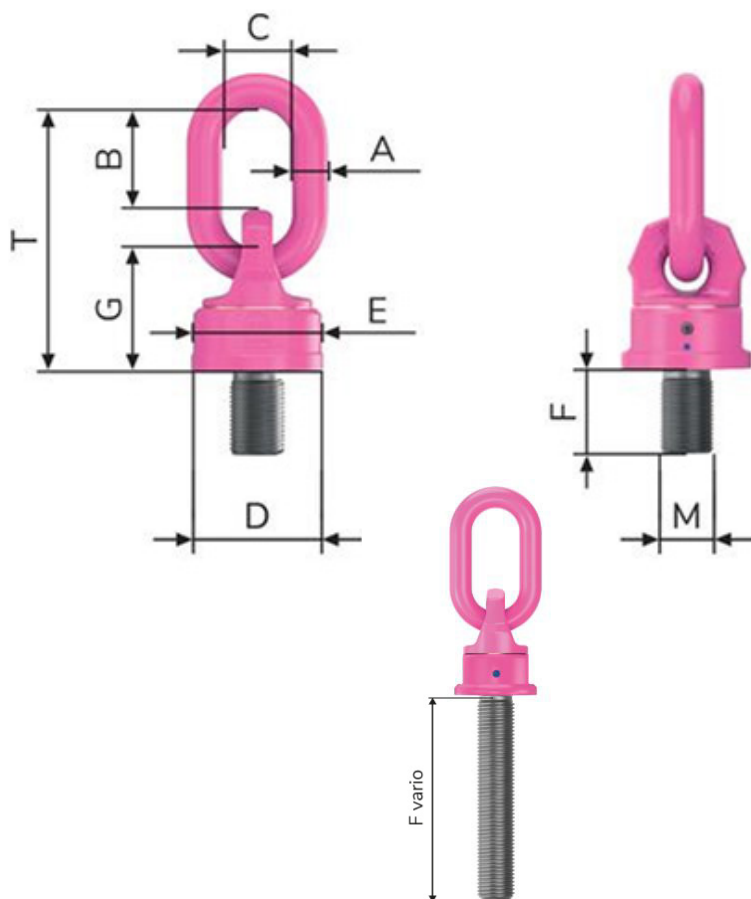

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Peso/pç</b>   | <b>1,18 kg</b>  |
| <b>CMT</b>       | <b>1,8 t</b>    |
| <b>CMT</b>       | <b>2 t</b>      |
| <b>CMT</b>       | <b>3,6 t</b>    |
| <b>T</b>         | <b>137 mm</b>   |
| <b>A</b>         | <b>13 mm</b>    |
| <b>B</b>         | <b>54 mm</b>    |
| <b>C</b>         | <b>35 mm</b>    |
| <b>D</b>         | <b>62 mm</b>    |
| <b>E</b>         | <b>55 mm</b>    |
| <b>F</b>         | <b>27 mm</b>    |
| <b>F (vario)</b> | <b>18-83 mm</b> |
| <b>G</b>         | <b>67 mm</b>    |

**CMT:** Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição      Pior condição