PP-S-2.5 t-7/8 – 9UNC

Código: **44041596**

- Projeto patenteado extremamente versátil;
- Giratório e ajustável;
- Giratório 360° e ajustável 230°;
- Conexão universal com todos os meios de içamento: corrente, cinta ou cabo de aço;
- Base aparafusável com rolamentos que garante giro total com eficiência e segurança;
- Ideal para tombamento de cargas.

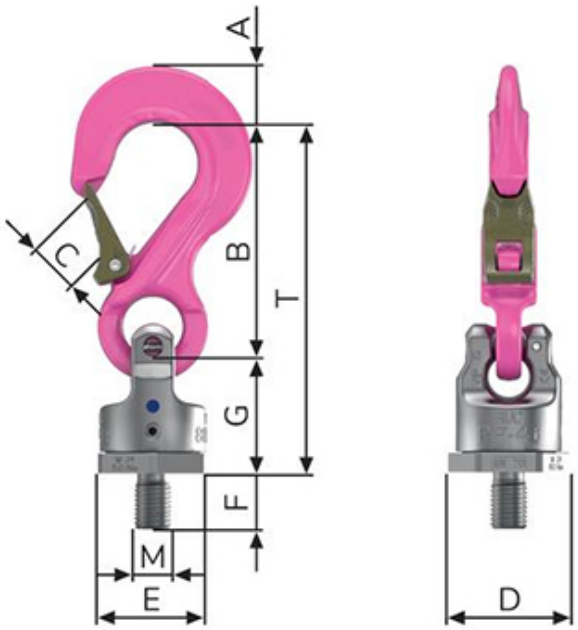

Peso/pç	**1,7 kg**
CTA	**2,5 t**
CTA	**2,5 t**
T	**187 mm**
A	**28 mm**
B	**126 mm**
C	**30 mm**
D	**61 mm**
E	**24 mm**
F	**30 mm**
G	**61 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição