


VWBG 16(22) t-M60

Código: 44044968



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

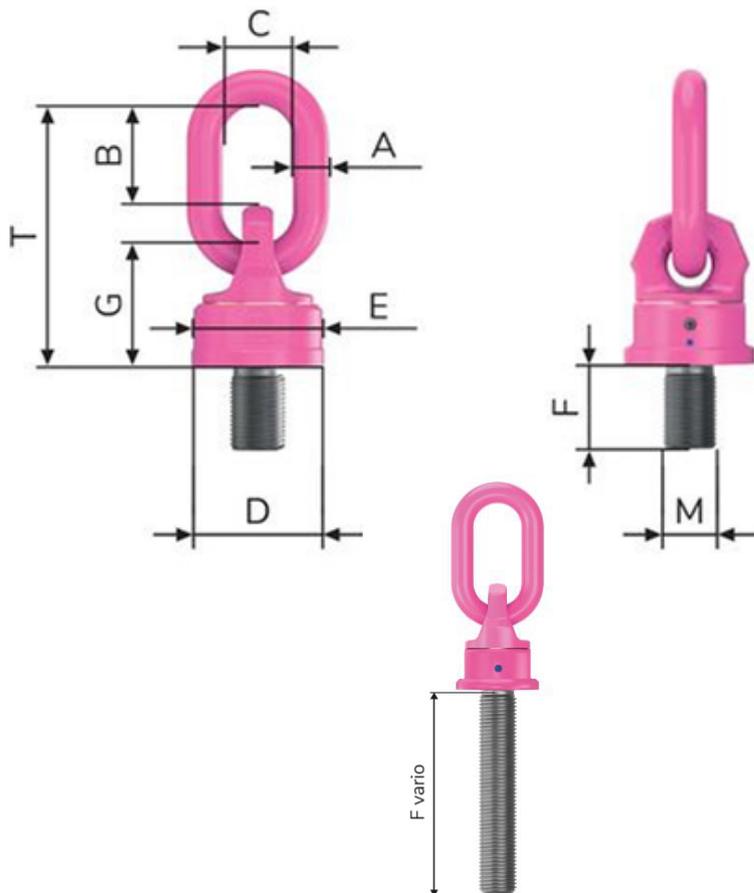

| | |
|-----------|-----------|
| Peso/pç | 11,4 kg |
| CMT | 16 t |
| CMT | 22 t |
| CMT | 28 t |
| T | 271 mm |
| A | 32 mm |
| B | 119 mm |
| C | 70 mm |
| D | 120 mm |
| E | 95 mm |
| F | 90 mm |
| F (vario) | 56-300 mm |
| G | 120 mm |

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

 Melhor condição Pior condição