


## Elos de Sustentação ES - 18

Código: 42040002



- Elos conforme normas NBR ISO 16798 e EN 1677-4 para uso em lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 1 ou 2 ramais;
- Conforme normas EN 818-4, NBR 15516, EN 13414-1 e NBR 13541-1;
- Se utilizados com cabos de aço, recomenda-se com almas AF/AACI;
- Fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e ótimo custo benefício.

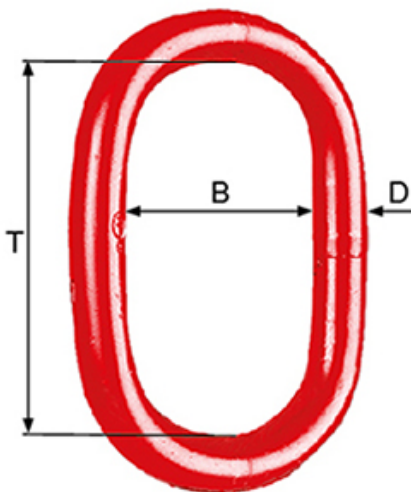

<b>Peso/pç</b>	<b>0,80 kg</b>
<b>CMT (kg) (4:1)</b>	<b>3200 t</b>
<b>CMT (kg) (5:1)</b>	<b>2500 t</b>
<b>T</b>	<b>130 mm</b>
<b>B</b>	<b>70 mm</b>
<b>D</b>	<b>18 mm</b>
<b>Corrente(Ømm)</b> 1 Ramal	<b>10 mm</b>
<b>Corrente(Ømm)</b> 2 Ramal	<b>8 mm</b>
<b>Gancho DIN 15401</b>	<b>Nº 5</b>

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)