


Elos de Sustentação ESM-36

Código: 42040017



- Elo de sustentação para lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 3 ou 4 ramais.
- Aplicável para lingas de corrente de 3 ou 4 ramais
- Conforme normas NBR 15516 e EN818-4
- Elo de sustentação fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e excelente relação custo-benefício
- Fator de segurança 4:1

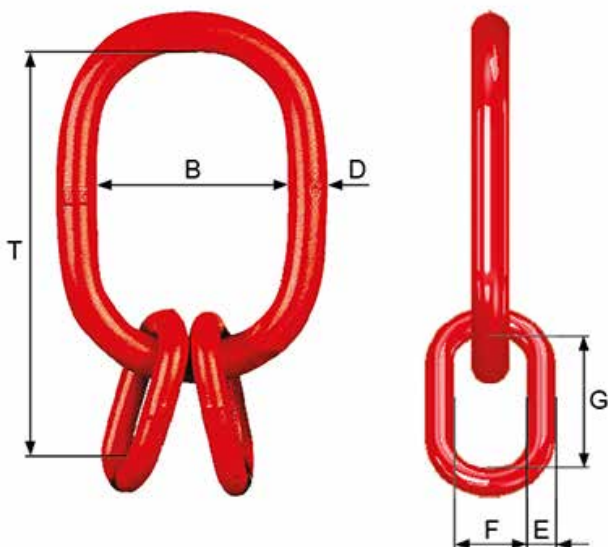

Peso/pç	9,50 kg
CMT(kg) ($\beta=0-45^\circ$)	17000 t
CMT(kg) ($\beta=45-60^\circ$)	11800 t
T	370 mm
B	140 mm
C	250 mm
$\varnothing D$	36 mm
$\varnothing E$	26 mm
F	60 mm
G	120 mm
Corrente	16

CMT = Carga Máxima de Trabalho (tonelada)