


Elos de Sustentação ESM-70

Código: 42040022



- Elo de sustentação para lingas de corrente, cinta ou cabo de aço com 3 ou 4 ramais.
- Aplicável para lingas de corrente de 3 ou 4 ramais
- Conforme normas NBR 15516 e EN818-4
- Elo de sustentação fabricado no Brasil. Alta disponibilidade de estoque e excelente relação custo-benefício
- Fator de segurança 4:1

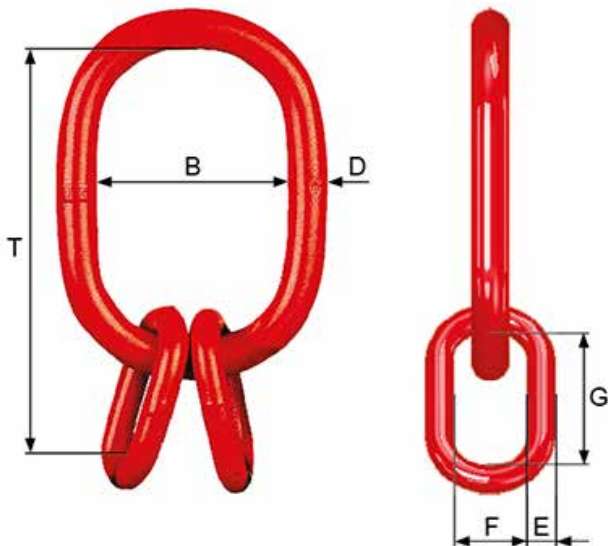

Peso/pç	74,60 kg
CMT(kg) ($\beta=0-45^\circ$)	67000 t
CMT(kg) ($\beta=45-60^\circ$)	47500 t
T	700 mm
B	250 mm
C	400 mm
$\varnothing D$	70 mm
$\varnothing E$	55 mm
F	150 mm
G	300 mm
Corrente	32

CMT = Carga Máxima de Trabalho (tonelada)