


VWBG-V 0.6-M12

Código: 44040031



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

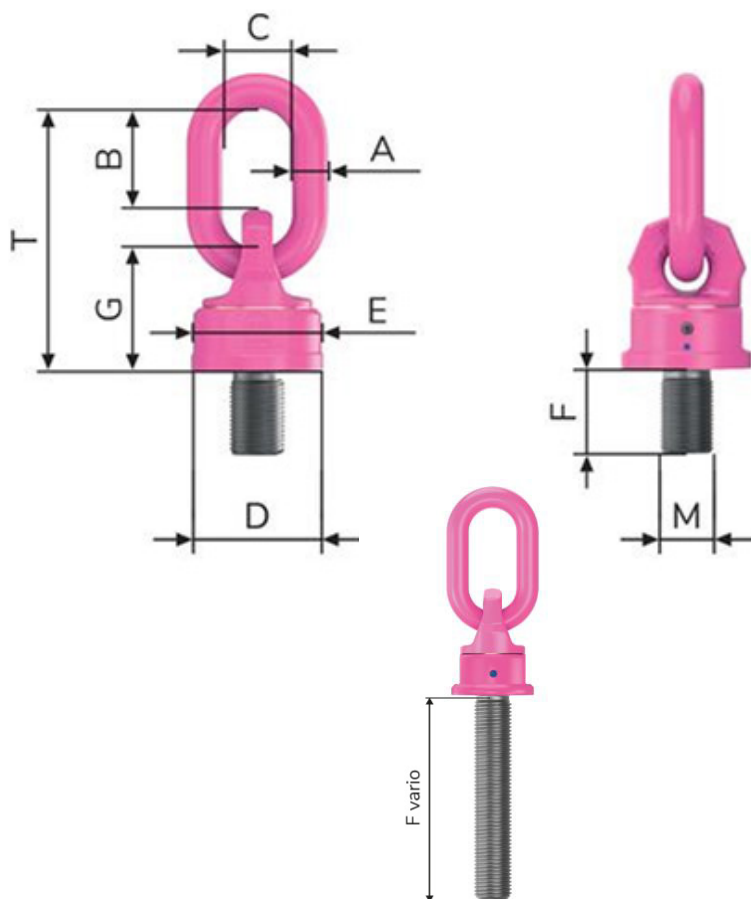

Peso/pç	0,41 kg
CMT	0,6 t
CMT	0,75 t
CMT	1,2 t
T	107 mm
A	10 mm
B	49 mm
C	35 mm
D	42 mm
E	36 mm
F	21 mm
F (vario)	12-140 mm
G	47 mm

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição