


VWBG-V 1.3-M16

Código: 44040232



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

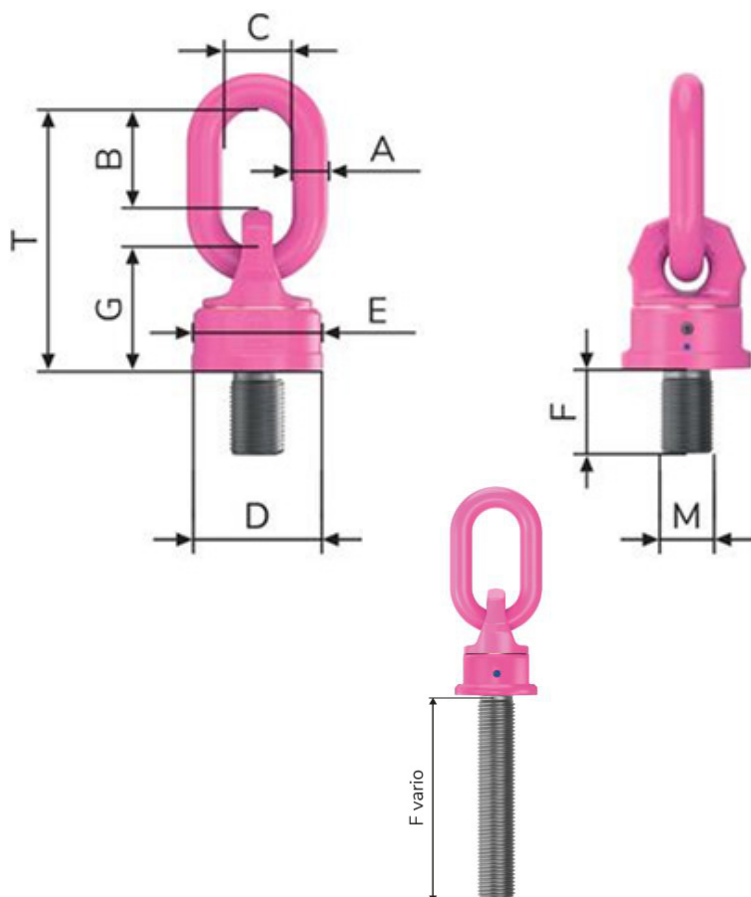

Peso/pç	0,59 kg
CMT	1,3 t
CMT	1,5 t
CMT	2,6 t
T	114 mm
A	13 mm
B	46 mm
C	38 mm
D	48 mm
E	41 mm
F	25 mm
F (vario)	16-180 mm
G	56 mm

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição