VWBG 12(13) t-M42

Código: **44040315**

- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8″ até 2″.

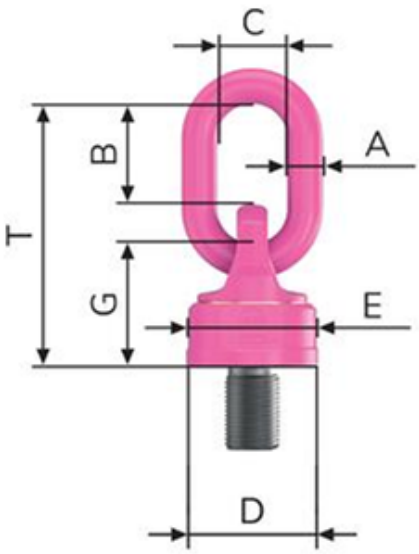

Peso/pç	**6,1 kg**
CMT	**12 t**
CMT	**13 t**
CMT	**17 t**
T	**234 mm**
A	**26 mm**
B	**111 mm**
C	**65 mm**
D	**98 mm**
E	**85 mm**
F	**63 mm**
F (vario)	**42-300 mm**
G	**95 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição