


VWBG-V 5-M30

Código: 44040372



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

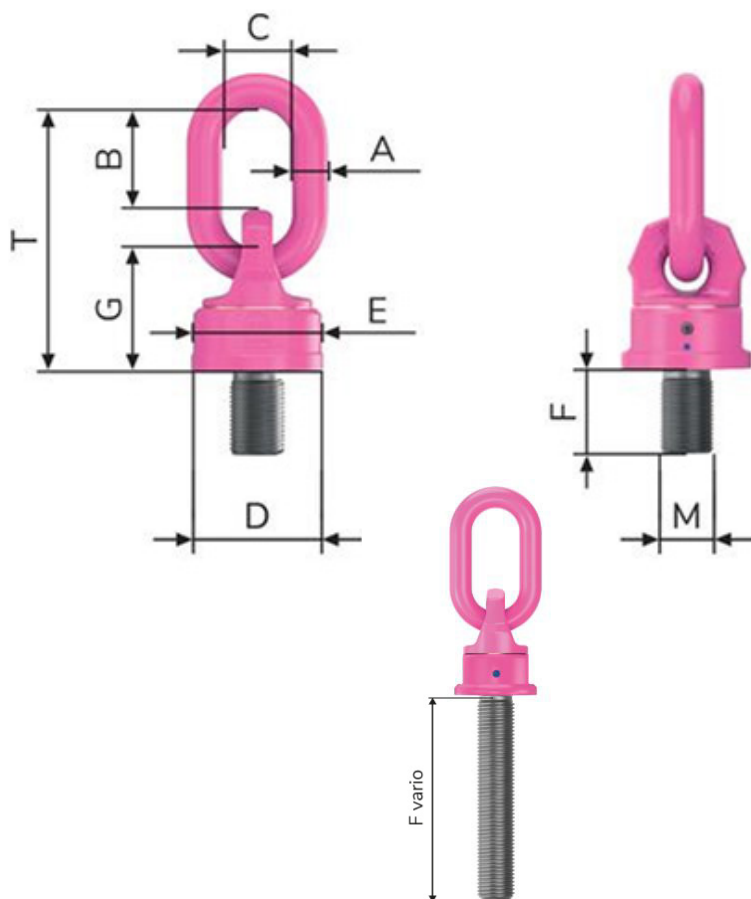

Peso/pç	5,09 kg
CMT	5 t
CMT	6 t
CMT	10 t
T	221 mm
A	22 mm
B	90 mm
C	50 mm
D	99 mm
E	85 mm
F	50 mm
F (vario)	30-330 mm
G	106 mm

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição