


VWBG-V 0.3-M8

Código: 44040455



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

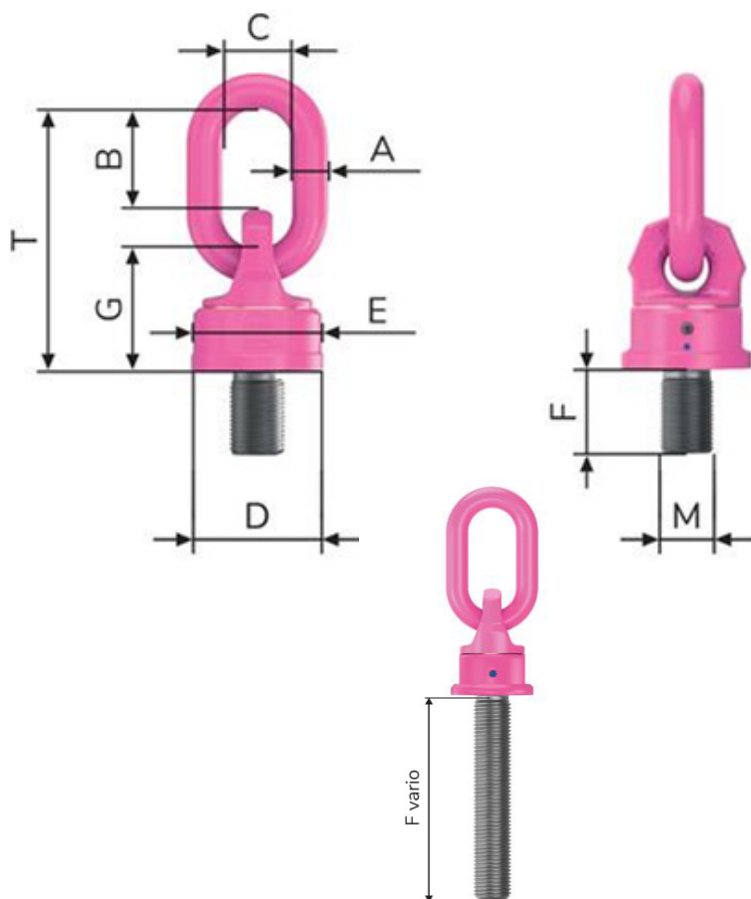

Peso/pç	0,18 kg
CMT	0,3 t
CMT	0,4 t
CMT	0,6 t
T	76 mm
A	8 mm
B	31 mm
C	29 mm
D	30 mm
E	27 mm
F	13 mm
F (vario)	8-102 mm
G	36 mm

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição