


## Elos de Sustentação VIP VAK 4 - 20\*\*

Código: 44040695



- Elos conforme norma EN 1677-4;
- Aplicável em lingas de corrente, conforme norma EN 818-4;
- Acompanha conector soldado VRG que se ajusta à direção da carga e placa-gabarito VKPL completa.

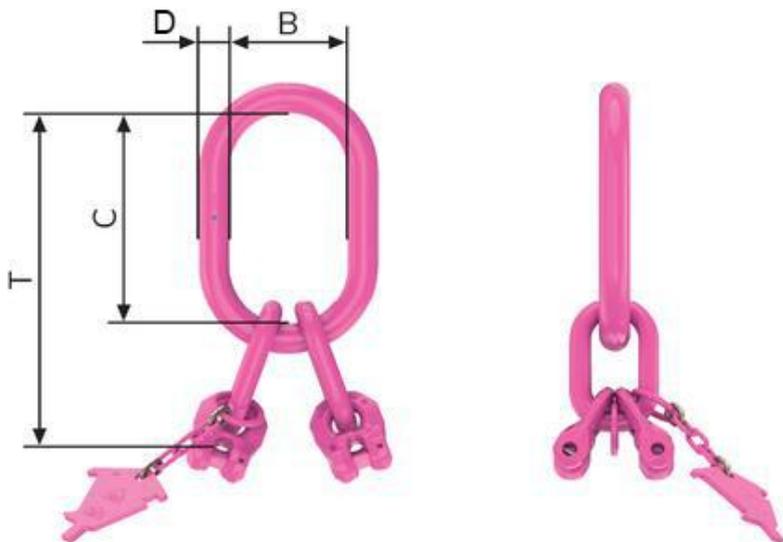

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Peso/pç</b>                         | <b>39 kg</b>     |
| <b>CMT 0 - 45°</b>                     | <b>33.600 kg</b> |
| <b>CMT 45 - 60°</b>                    | <b>24.000 kg</b> |
| <b>T</b>                               | <b>614 mm</b>    |
| <b>B</b>                               | <b>190 mm</b>    |
| <b>C</b>                               | <b>350 mm</b>    |
| <b>D</b>                               | <b>51 mm</b>     |
| <b>Compatível com Gancho DIN 15401</b> | <b>N° 32</b>     |

**CMT:** Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

\*Fabricado no Brasil

\*\*Importado