


Rosca UNC - VLBG - Z 3/4 – 10UNC

Código: 44041079



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

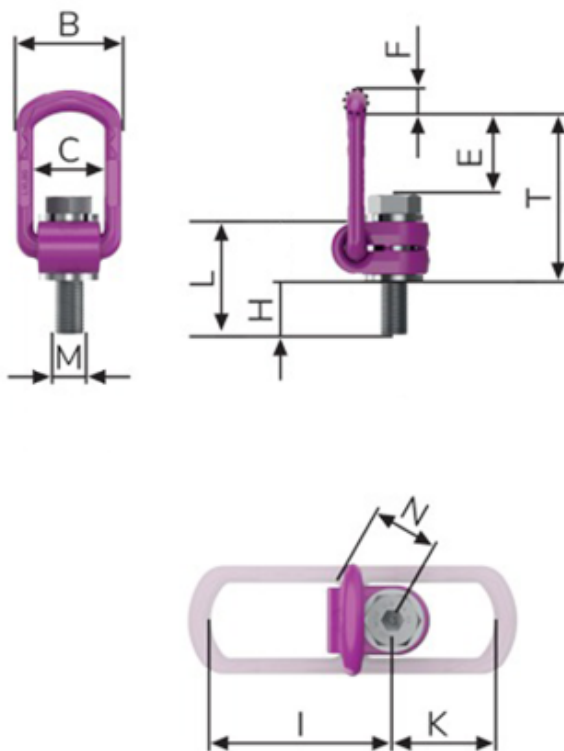

| | |
|------------|-----------|
| Peso/pç | 1,3 kg |
| CMT ϕ | 2,5 t |
| CTA ϕ | 2,5 t |
| T | 110 mm |
| B | 82 mm |
| C | 54 mm |
| E | 55 mm |
| F | 16,5 mm |
| H | 28 mm |
| H (vario) | 19-185 mm |
| I | 114 mm |
| K | 64 mm |
| N | 48 mm |

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

ϕ Melhor condição ϕ Pior condição