VWBG 14(20) t-M52

Código: **44041083**

- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8″ até 2″.

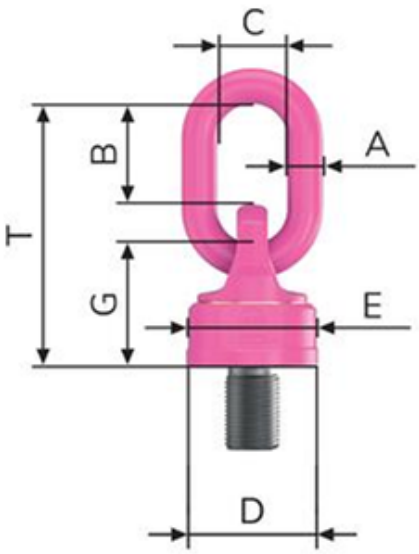

Peso/pç	**10,6 kg**
CMT	**14 t**
CMT	**20 t**
CMT	**25 t**
T	**271 mm**
A	**32 mm**
B	**119 mm**
C	**70 mm**
D	**120 mm**
E	**95 mm**
F	**78 mm**
F (vario)	**52-300 mm**
G	**120 mm**

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição