


## Elos de Sustentação VIP VSAK 4 – 6/190

Código: 44041286



- Elo de Sustentação Grau 10 VIP;
- Elos conforme norma EN 1677-4;
- Aplicável para lingas de corrente de 1, 2, 3 ou 4 ramais conforme normas PAS 1061 e EN 818;
- Conector Clévis, conexão direta com a corrente, evita erros de montagem (impossível montar corrente grau 10 com capacidade inferior ou superior);
- VSAK 140: compatível com gancho DIN 15.401 N° 16;
- VSAK 190: compatível com gancho DIN 15.401 N° 32;
- VSAK 250: compatível com gancho DIN 15.401 N° 50.

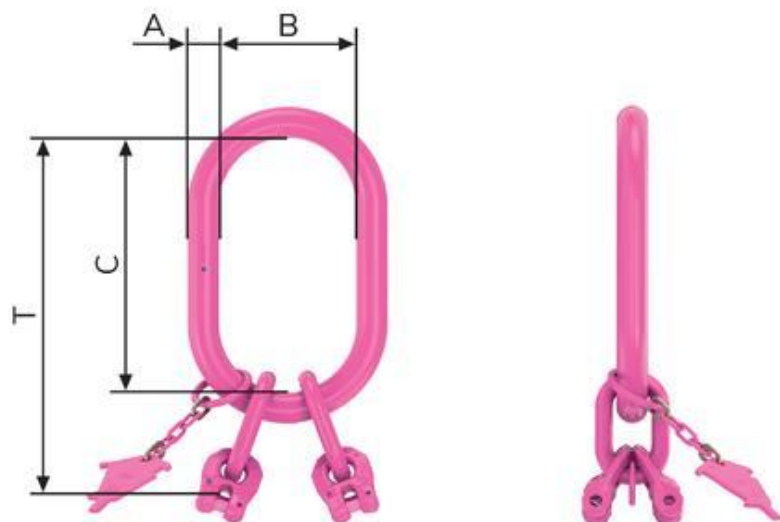

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Peso/pç</b>      | <b>3,6 kg</b>   |
| <b>CMT 0 - 45°</b>  | <b>3.100 kg</b> |
| <b>CMT 45 - 60°</b> | <b>2.200 kg</b> |
| <b>T</b>            | <b>432 mm</b>   |
| <b>B</b>            | <b>190 mm</b>   |
| <b>C</b>            | <b>350 mm</b>   |
| <b>D</b>            | <b>22 mm</b>    |

**CMT:** Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)