


VWBG-V 2-M22

Código: 44044958



- Carga máxima de trabalho em todas as direções;
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho;
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança;
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8" até 2".

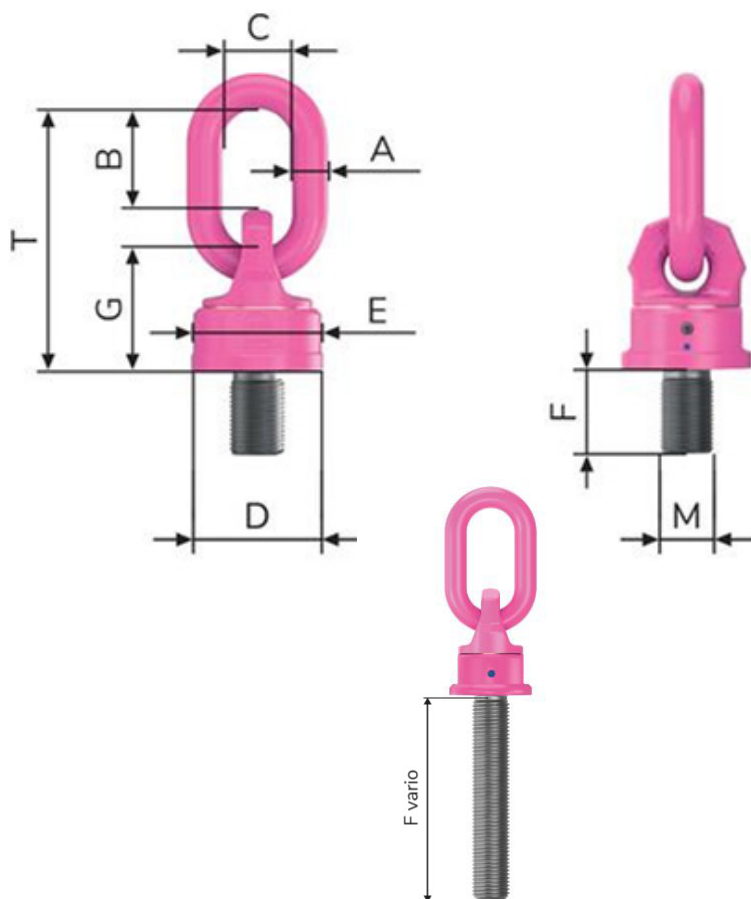

Peso/pç	1,45 kg
CMT	2 t
CMT	3,6 t
CMT	4 t
T	137 mm
A	13 mm
B	54 mm
C	35 mm
D	62 mm
E	55 mm
F	33 mm
F (vario)	22-94 mm
G	67 mm

CMT: Carga Máxima de Trabalho (Tonelada)

Melhor condição Pior condição